


Campingvognen underkastes følgende målinger:

- **Målepunkt 1:** Fugtigheden i højre hjørne for og bag, venstre hjørne for og bag, gaskassen, døren, skærnkassen samt midt på sidevæggene måles. Fugt værdien må på disse steder ikke overskride 6%. Ved værdier på 15% og derover bør der foretages reparation.
- **Målepunkt 2:** Fugtigheden måles ved alle vinduer i vognen. Fugt værdien må her ikke overskride 14%. Ved værdier på 25% og derover bør der foretages reparation.
- **Målepunkt 3:** Fugtigheden ved taglugen, skorstenen, antennen, front- og baglygter, skubhåndtag, serviceklap, kassette wc-klap, tagventil, emhætteventil og evt. anden gennemføring måles. Fugt værdien må ikke overskride 19%.
- **Konstruktionen:** Til sidst måles for fugt i konstruktionen, hvilket må ligge på max 20%, mens der maksimalt må være 25% frit flydende vand i konstruktionen.

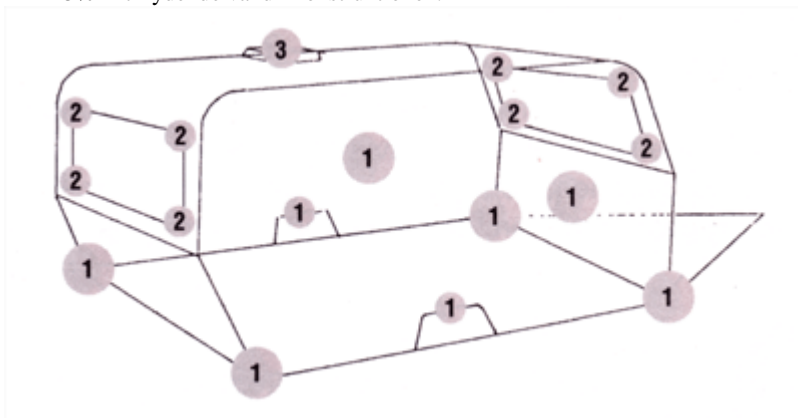

1. Tør væg (midt på)6%
2. Tør væg (ved spant)14%
3. Ved en fæsteplade.....19%
4. Fugt i konstruktion.....20%
5. Frit flydende vand i konstruktion.....25%